
شرکت توسعه تجارت الکترونیک برنا پارسیان
تهران، بلوار فردوس غرب، پلاک ۴۹۵، واحد ۴
تلفن : ۴۹۹۷۲ کدپستی : ۱۴۸۳۷۵۶۴۶۷

اپوکسی کف خود تراز

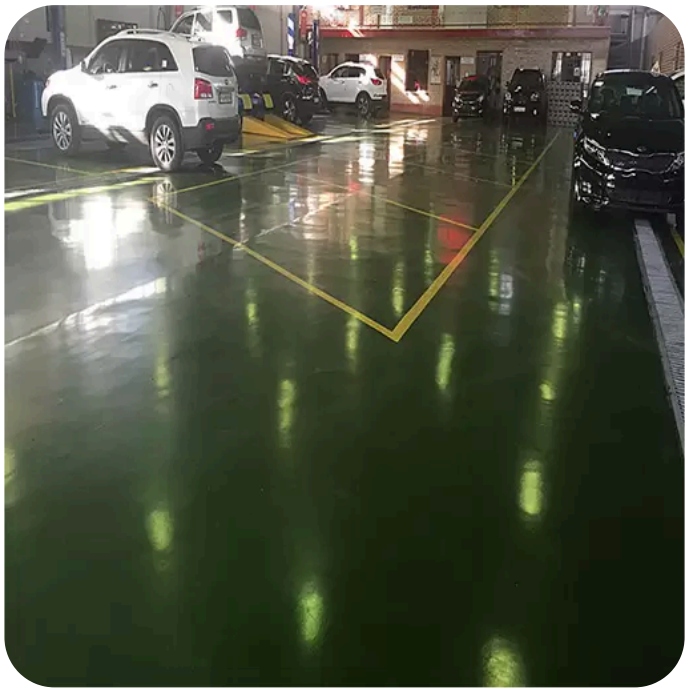

اپوکسی کف خود تراز | روکش اپوکسی کف و هاردنر مربوطه از سری محصولاتی است که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول و هاردنر پلی آمینی تغییر شکل یافته تولید و ارائه می گردد . در این محصول از هیچگونه از حلال ها و رقیق کننده های غیر واکنش گر استفاده نگردیده و همین امر موجب می گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند . با توجه به خصوصیات برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و الکتریکی این محصول بهترین انتخاب برای پوشش صنعتی در ضخامت های ۰/۵ میلیمتر تا ۵ میلیمتر بوده و علاوه بر آن با توجه به امکان اجرای روکش به صورت یکپارچه و بدون درز و همچنین خصوصیات ضد میکروبی آن ،می تواند به عنوان مناسب ترین پوشش بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.از اپوکسی می توان در محیط هایی که نیاز به پوشش هایی زیر باشد استفاده نمود:

- روکش ضد اسید (Anti Asid)
- روکش ضد الکتریسیته (Anti Static)
- روکش ضد سایش (Anti Scratch)
- روکش ضد لغزش (Non Slip)

رنگ بندی محصول

زغالی	بیانکو-W	قرمز B	RAL ۸۰۱۲	RAL ۸۰۰۴	RAL ۸۰۰۱
RAL ۷۰۰۴	RAL ۶۰۳۸	RAL ۶۰۳۴	RAL ۶۰۳۳	سبز	RAL ۶۰۱۸
RAL ۶۰۰۷	RAL ۵۰۲۶	RAL ۵۰۰۵	RAL ۴۰۰۴	RAL ۳۰۲۴	RAL ۳۰۱۴
RAL ۳۰۰۳	RAL ۲۰۰۲	RAL ۱۰۱۶	RAL ۱۰۱۳	RAL ۱۰۰۵	

مشخصات فنی محصول

مشخصات تولید	تولید ایران
وزن مخصوص	۱.۴۵
حالت فیزیکی	مایع

واحد بسته بندی	سطل ۲۵ کیلویی
کد محصول	IEP-۲۷۰
کشور سازنده	ایران
محل بارگیری	شهرک صنعتی پایتخت

info@iranemart.com
www.iranemart.com

شرکت توسعه تجارت الکترونیک برنا پارسیان
تهران، بلوار فردوس غرب، پلاک ۴۹۵، واحد ۴
تلفن : ۴۹۹۷۲ کدپستی : ۱۴۸۳۷۵۶۴۶۷

موارد کاربرد

- روکش سطوح صنعتی که در معرض نیروهای مکانیکی مانند فشار ،ضربه و سایش قرار می گیرد .
- روکش سطوح صنعتی که در معرض نفوذ آب و همچنین انتقال آلودگی های ناشی از نفوذ آب می باشد.
- روکش سطوح صنعتی که عدم وجود گرد و غبار در سطح ،بسیار حائز اهمیت است .
- روکش سطوح صنعتی که در معرض خوردگی و آسیب ناشی از اسید ها ،قلیاها ،الکلها،روغن ها،نمکها،حلال ها و مشتقات نفتی می باشد .
- روکش سطوح بهداشتی که عدم وجود درز و خلل و فرج و امکان گند زدایی و ضدعفونی کردن صد در صد سطوح ،بسیار حائز اهمیت می باشد.
- روکش سطوح صنعتی که در مجاورت جریان های الکتریکی قرار داشته و عایق بودن سطح حائز اهمیت
- می باشد.

با توجه به موارد فوق کلیه سطوح صنعتی شامل : کارخانجات صنعتی صنایع خورورویی و قطعه سازی ،صنایع شیمیایی،صنایع غذایی ،کارخانجات شیر و لبنات ، کارخانجات بسته بندی صنایع دارو سازی ،صنایع پتروشیمی پالایشگاهها ، نیروگاهها، انبار های صنعتی ،صنایع هواپیمایی و نظامی، انبار های نگهداری مواد غذایی ،کشتارگاه ها ، مرغداری ها ،گاوداری ها،سرد خانه ها ، اتاق های تمیز (clean rooms)، صنایع خون ،بیمارستان ها ،محیط های نگهداری اجزاء بدن و اتاق های استریل ،نیازمند به کاربریس این محصول می باشند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

- شکل ظاهری : مایع
- رنگ ترکیبی محصول : در رنگ های مختلف صنعتی
- ویسکوزیته C(۲۵) ترکیبی محصول:۴۹۰ centipoise
- وزن مخصوص (دانسیته) ترکیبی محصول: ۱/۴۵ gr/cm^3
- نسبت ترکیبی وزنی روکش اپوکسی : ۱۰۰ واحد
- هاردنراپوکسی : ۲۰ واحد
- نسبت ترکیب حجمی روکش اپوکسی : ۱۰۰ واحد
- هاردنر اپوکسی : ۲۵ واحد
- زمان ترکیب دو جزء: ۳ دقیقه
- زمان خشک شدن سطحی C(۲۵) : یک روز
- زمان خشک شدن نهائی تا رسیدن به بالاترین مقاومت و استحکام C(۲۵) : هفت روز
- حداقل دمای پخت : C۱۰
- حداکثر دمای پخت : C۴۰
- عمر نگهداری در انبار Shelf Lifeدردمای (C ۲۵) : یک سال

برای کسب اطلاعات بیشتر اسکن کنید.

info@iranemart.com
www.iranemart.com